

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 gvz

Vielseitig

durch speziell angepasste Kopfformen

Maximale Flexibilität

durch variable Verankerungstiefen

Entfall der Bohrlochreinigung

verkürzt die Montagezeit

Vollständig

demontierbar



Zulassungsgeregelte Justierbarkeit ermöglicht eine

nachträgliche Bauteilausrichtung

Betonschraube FBS II 6 - Sortiment

FBS II 6 SK

Senkkopf

30mm – 160mm



FBS II 6 M8/M10 I

Stufeninnengewinde

35mm – 55mm



FBS II P od. LP

Panhead od. Large Panhead

30mm – 80mm



FBS II 6 US

Sechskantkopf mit
Unterlegscheibe
SW 13

40mm – 120mm



FBS II 6 M8 od. M10

Außengewinde

35mm – 55mm





Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12/14 gvz

Bis zu drei zulassungsgeregelte Verankerungstiefen sorgen für

höchste Flexibilität

Vollständig

demontierbar

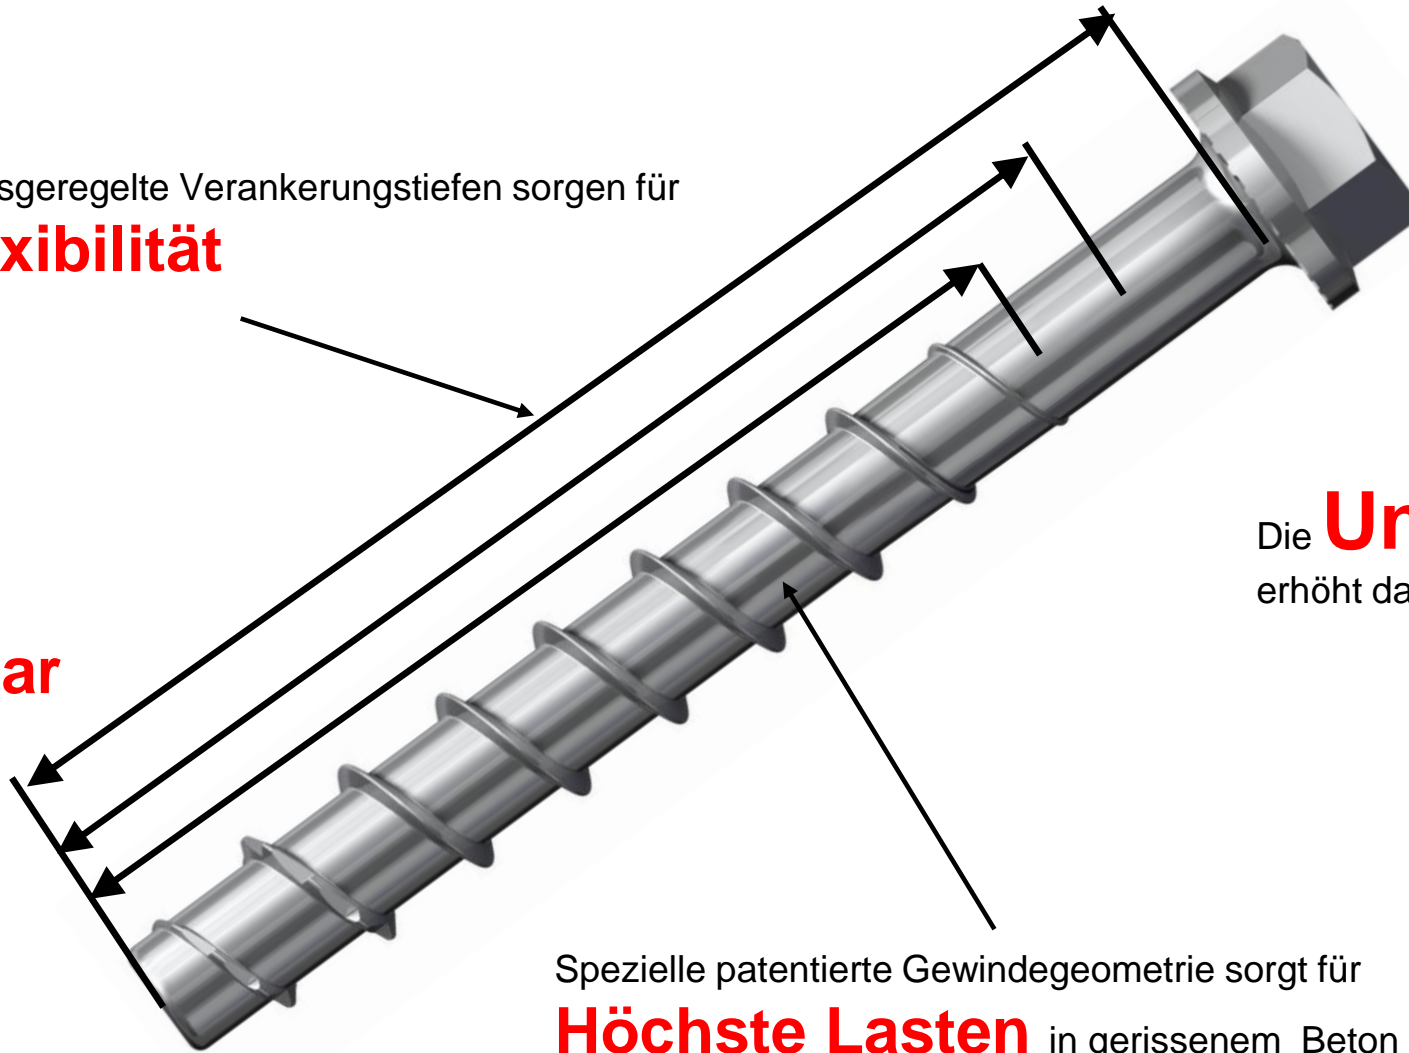

Die **Unterkopfriffelung**
erhöht das Losdrehmoment


Spezielle patentierte Gewindegeometrie sorgt für

Höchste Lasten in gerissenem Beton

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12/14 gvz

Entfall der Bohrlochreinigung

verkürzt die Montagezeit

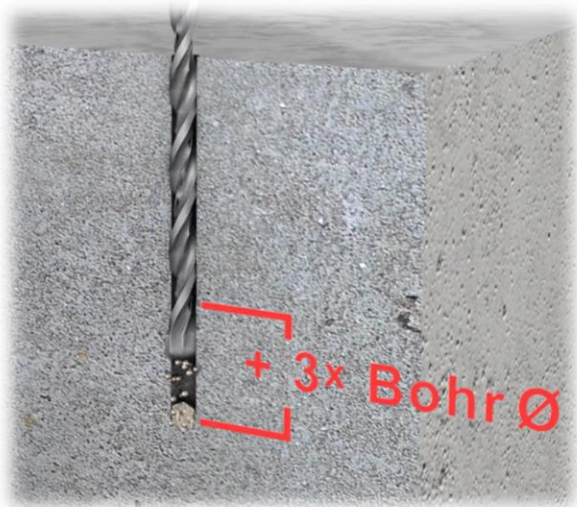

Zulassungsgeregelte Justierbarkeit ermöglicht eine

nachträgliche Bauteilausrichtung

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12/14 gvz

Zugelassene Mehrfachverwendung

mit einer Überprüfungsmöglichkeit ist ideal für temporäre Befestigungen



Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12/14 gvz Kopfformen



FBS II 8 US TX(40)
55 – 190 mm




FBS II 10 US 60 – 280 mm
FBS II 12 US 70 – 210 mm
FBS II 14 US 75 – 240 mm



FBS II 8 SK TX(40)
60 – 200 mm
FBS II 10 SK TX(50)
65 – 180 mm

Betonschraube ULTRACUT FBS II CP 8/10/12/14 gvz

CP = corrosion protection / Innovative Oberflächen
Beschichtung → besser als feuerverzinkt

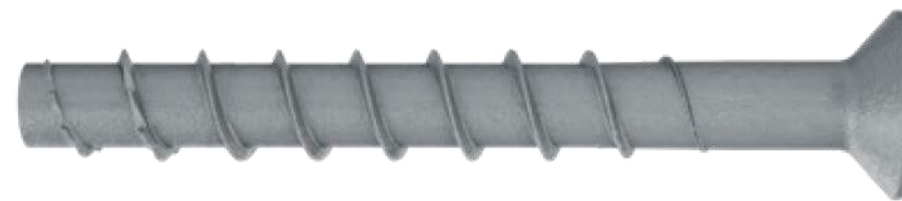

FBS II CP 8 US TX

55 – 100 mm

FBS II CP 10 US

60 – 160 mm

FBS II CP 12 US

85 – 110 mm

FBS II CP 14 US

75 – 125 mm

FBS II CP 8 SK TX(40)

60 – 90 mm

FBS II CP 10 SK TX(50)


65 – 100 mm

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12 R

nichtrostender Stahl Korrosionsbeständigkeitsklasse III

Bis zu drei zulassungsgeregelte Verankerungstiefen sorgen für
höchste Flexibilität

Vollständig
demontierbar

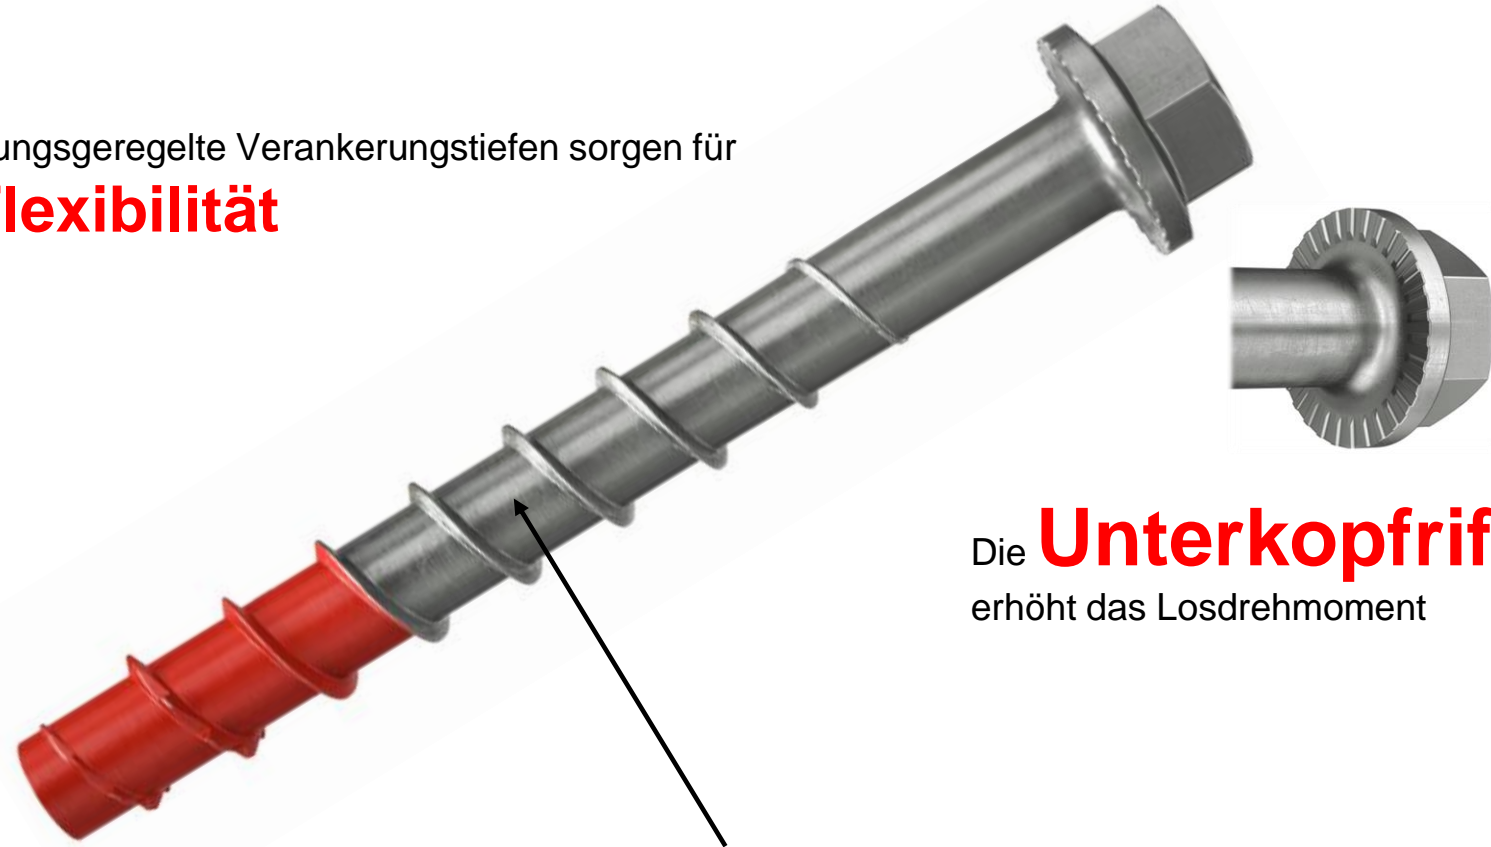

Die **Unterkopfriffelung**
erhöht das Losdrehmoment

Spezielle patentierte Gewindegeometrie sorgt für
Höchste Lasten in gerissenem Beton

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12 R

Kopfformen



FBS II 8 US R 60 – 160 mm
FBS II 10 US R 60 – 160 mm
FBS II 12 US R 70 – 160 mm



FBS II 8 SK R TX(40)
60 – 120 mm
FBS II 10 SK R TX(50)
65 – 120 mm

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8/10/12/14 gvz

Montageanleitung

